

Koelwerkbanken - 265 lt

De Electrolux Benefit koel- en vrieswerkbanken bieden een keus aan uitvoeringen, met een inhoud van 265 liter, 415 liter en 560 liter. Versies met deuren of met laden zijn leverbaar, met vlak bovenblad of met een opstaande rand. Zowel inwendig als uitwendig grotendeels vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, met 50 mm hoogwaardige isolatie, geschuimd met milieuvriendelijk cyclopenthaan. De koelwerkbanken op dit blad hebben 2 secties en een capaciteit van 265 liter.



726140

MODELKEUZE

- De Benefit koelwerkbanken voor 1/1GN zijn grotendeels vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304 (model 727006 van roestvrijstaal AISI430). De uitwendige achterwand is van gegalvaniseerd staal, de inwendige achterwand is van aluminium voor een goede koude geleiding.
- De koelwerkbanken hebben een temperatuur bereik van -2°C tot $+10^{\circ}\text{C}$.
- Modellen 727006, 726139, 726140, 726202 zijn uitgevoerd met een 50 mm hoog vlak bovenblad.
- Model 726182 is uitgevoerd met een 50 mm hoog bovenblad met een 100 mm hoge opstaande rand.
- Model 726668 is zonder bovenblad.
- Model 726202 is in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Keuze uit modellen met deuren of gecombineerd met laden.

- Geschikt voor een omgevings temperatuur tot $+43^{\circ}\text{C}$.
- Per deur 1 rilsan 1/1GN rooster.

UITVOERING

- Geforceerde lucht circulatie voor een egale temperatuur verdeling.
- De bodemplaat is uit één stuk roestvrijstaal met afgeronde hoeken. Koelwerkbanken zijn voorzien van een afvoeropening met plug.
- Zelfsluitende deuren met greeplijst en magneetband sluiting
- Geleiderrekken met 3 paar anti-kantel geleiders.
- Ladensets met afgeronde hoeken en geperforeerde zijpanelen voor goede lucht circulatie.
- De ladensets zijn geschikt voor 1/1GN bakken of een verdeling daarvan.
- Gladde in- en uitwendige panelen voor eenvoudige reiniging.

- Bedieningspaneel met digitaal display en storings signalering.
- Koelaggregaat met automatische ontdooiing en heet gas smeltwater verdamping (behalve model 726202).
- 150-200 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

MILIEU VRIENDELIJK

- Uitgevoerd met 50 mm cyclopenthaan isolatie, CFC en HCFC vrij.
- Koelmiddel R404A.
- De units zijn voor 98% recyclebaar (gewichtspersentase).
- CFC vrije verpakking.
- CE keur.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.



**Electrolux Benefit Line
Koelwerkbanken - 265 lt**

	RCSN2M24 727006	RCSN2M2 726139	RCSN2M12 726140	RCSN2M2U 726182	RCSN2M2T 726668	RCSN2M2R 726202
GEGEVENS						
Aantal deuren	2	2	1	2	2	2
Aantal laden	-	-	2x 1/2	-	-	-
Vlak bovenblad	●	●	●			●
Bovenblad met opstaande rand				●		
Zonder bovenblad					●	
Temperatuur, min/max - °C	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10
Type koeling	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Roestvrijstaal soort						
extern	Roestvrijstaal AISI430	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304
intern	Roestvrijstaal AISI430	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304
Bruto capaciteit (DIN. 8952) - lt	265	265	265	265	265	265
Koelunit	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Remote
Besturing	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Uitwendige afmetingen - mm						
lengte	1238	1238	1238	1238	1234	1108
breedte	700	700	700	700	700	700
hoogte	850	850	850	950	800	850
Inwendige afmetingen - mm						
breedte	365	365	365	365	365	365
diepte	580	580	580	580	580	580
hoogte	543	543	543	543	543	543
Deur scharnieren	1 Links en 1 Rechts	1 Links en 1 Rechts	Rechts	1 Links en 1 Rechts	1 Links en 1 Rechts	1 Links en 1 Rechts
Koelmiddel	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Koelvermogen - W	448	448	448	448	448	380
Benodigd koelvermogen - W						380
Vermogen						
electrisch - kW	0.267	0.267	0.267	0.267	0.27	0.009
Geluidsniveau - dBA	55	58.5	55	58.5	58.5	48
Netto gewicht - kg	119	119	126	120	114	107
Voltage	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
STANDAARD ACCESSOIRES						
ROOSTER RILSAN, 1/1GN	2	2	1	2	2	2
ACCESSOIRES						
BOVENBLAD VLAKE					880194	
BOVENBLAD VLAKE, MET OPSTAANDE RAND					880097	
CONNECTIE VOOR HACCP REGISTRATIE IR33	880252	880252	880252	880252		880252
CONTAINER 1/1-150GN, KUNSTSTOF	881040	881040	881040	881040	881040	881040
CONTAINER 1/1-65GN, KUNSTSTOF	881038	881038	881038	881038	881038	881038
DEUR OMKEERSET	880046	880046	880046	880046	880046	880046
GELEIDERSSET 3 GN	880047	880047	880047	880047	880047	880047
GELEIDERSSET 6 GN	880140	880140	880140	880140	880140	880140
LADENSET MET 2 LADEN	880023	880023	880023	880023	880023	880023
PRINTER VOOR HACCP REGISTRATIE	881457	881457	881457	881457	881457	881457
REMOTE KOELAGGREGAAT, KOELWERKBANK						880238
ROOSTERSET RVS, 1/1GN	880139	880139	880139	880139	880139	880139
SLOT VOOR KAST/LADE	880024	880024	880024	880024	880024	880024
SMELTWATERVERDAMPER						880028
WIELENSET VOOR KOELWERKBANK	880025	880025	880025	880025	880025	880025


HBAD010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

Electrolux Benefit Line
Koelwerkbanken - 265 lt

727006, 726182, 726140, 726139

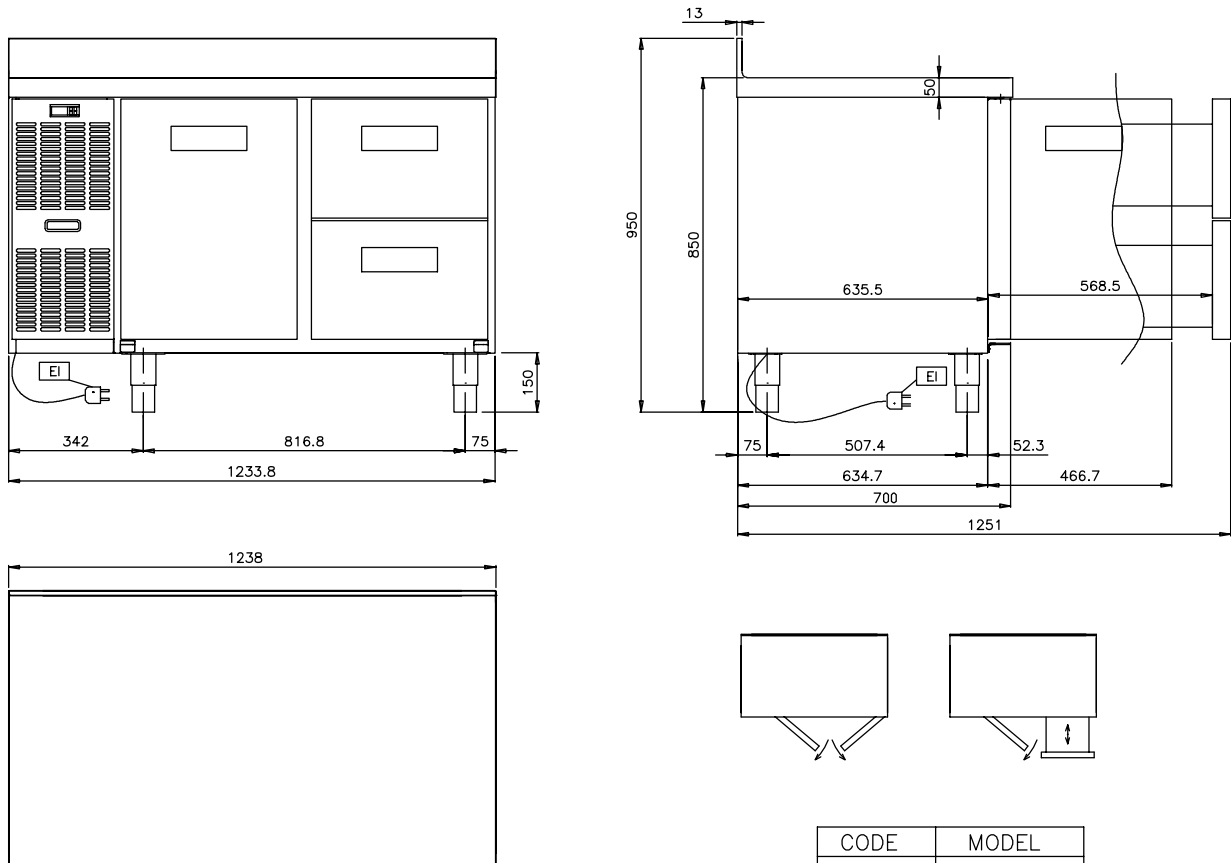

CODE	MODEL
726139	RCSN2M2
726140	RCSN2M12
726182	RCSN2M2U
727006	RCSN2M2

HBAD010



2013-10-03

LEGENDA	RCSN2M24 727006	RCSN2M2 726139	RCSN2M12 726140	RCSN2M2U 726182
EI - Elektrische aansluiting	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50

Wijzigingen voorbehouden

Electrolux Benefit Line
Koelwerkbanken - 265 lt

726668

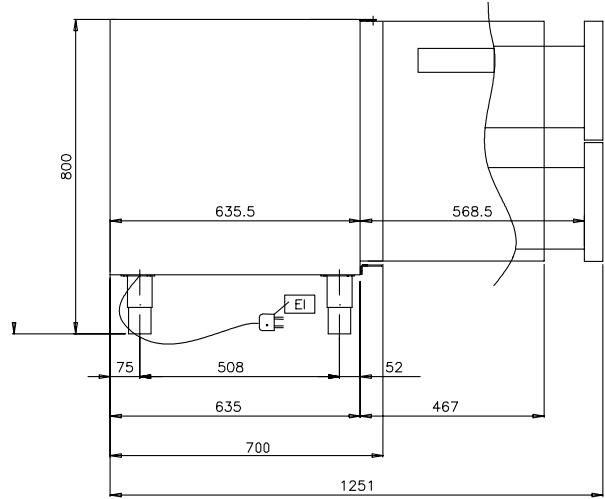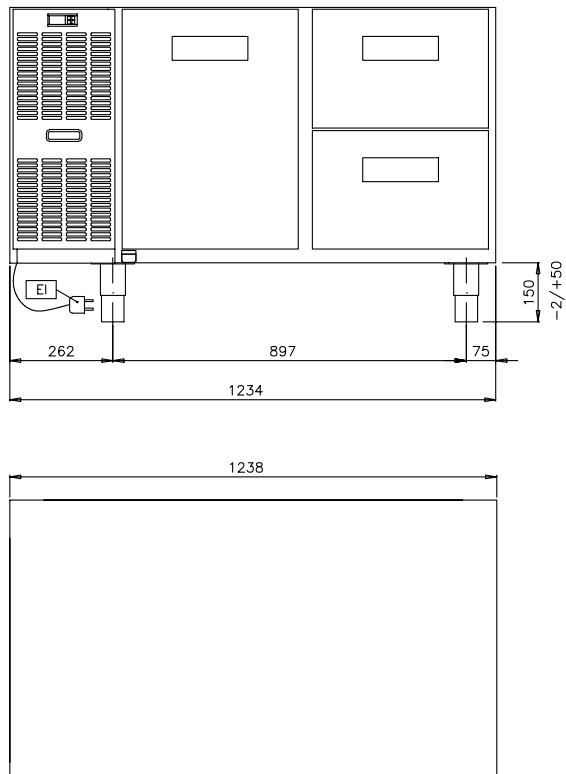

LEGENDA EI - Elektrische aansluiting	RCSN2M2T 726668
	230 V, 1N, 50


HBAD010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

**Electrolux Benefit Line
Koelwerkbanken - 265 lt**

726202

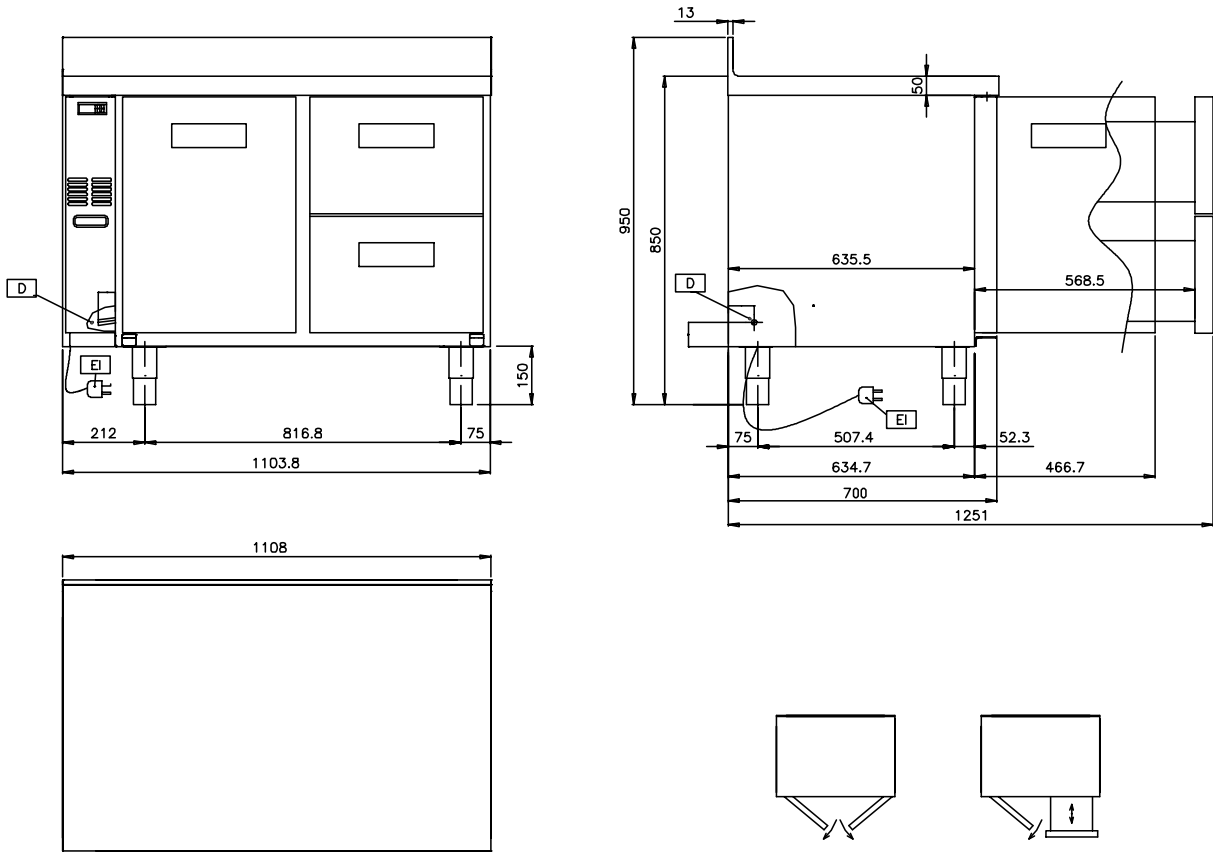

ELECTROLUX	
CODE	MODEL
726202	RCSN2M2R
726203	RCSN2M12R

LEGENDA D - Water afvoer ED - Remote elektrische aansluiting EI - Elektrische aansluiting	RCSN2M2R 726202
	16mm
	●
	230 V, 1N, 50

HBAD010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden