

## Koelwerkbanken - 415 lt

De Electrolux Benefit koel- en vrieswerkbanken bieden een keus aan uitvoeringen, met een inhoud van 265 liter, 415 liter en 560 liter. Versies met deuren of met laden zijn leverbaar, met vlak bovenblad of met een opstaande rand. Zowel inwendig als uitwendig grotendeels vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, met 50 mm hoogwaardige isolatie, geschuimd met milieuvriendelijk cyclopenthaan. De koelwerkbanken op dit blad hebben 3 secties en een capaciteit van 415 liter.



726141

### MODELKEUZE

- De Benefit koelwerkbanken voor 1/1GN zijn grotendeels vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304 (model 727007 van roestvrijstaal AISI430). De uitwendige achterwand is van gegalvaniseerd staal, de inwendige achterwand is van aluminium voor een goede koude geleiding.
- De koelwerkbanken hebben een temperatuur bereik van  $-2^{\circ}\text{C}$  tot  $+10^{\circ}\text{C}$ .
- Modellen 727007, 726141, 726145, 726146, 726180, 726210 zijn uitgevoerd met een 50 mm hoog vlak bovenblad.
- Model 726188 is uitgevoerd met een 50 mm hoog bovenblad met een 100 mm hoge opstaande rand.
- Model 726669 is zonder bovenblad.
- Model 726210 is in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Keuze uit modellen met deuren of

gecombineerd met laden.

- Geschikt voor een omgevings temperatuur tot  $+43^{\circ}\text{C}$ .
- Per deur 1 rilsan 1/1GN rooster.

### UITVOERING

- Geforceerde lucht circulatie voor een egale temperatuur verdeling.
- De bodemplaat is uit één stuk roestvrijstaal met afgeronde hoeken. Koelwerkbanken zijn voorzien van een afvoeropening met plug.
- Zelfsluitende deuren met greeplijst en magneetband sluiting
- Geleiderrekken met 3 paar anti-kantel geleiders.
- Ladensets met afgeronde hoeken en geperforeerde zijkanalen voor goede lucht circulatie.
- De ladensets zijn geschikt voor 1/1GN bakken of een verdeling daarvan.
- Gladde in- en uitwendige panelen

voor eenvoudige reiniging.

- Bedieningspaneel met digitaal display en storings signalering.
- Koelaggregaat met automatische ontdooiing en heet gas smeltwater verdamping (behalve model 726210).
- 150-200 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

### MILIEU VRIENDELIJK

- Uitgevoerd met 50 mm cyclopenthaan isolatie, CFC en HCFC vrij.
- Koelmiddel R404A.
- De units zijn voor 98% recyclebaar (gewichtsperscentage).
- CFC vrije verpakking.
- CE keur.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.



**Electrolux Benefit Line  
Koelwerkbanken - 415 lt**

	RCSN3M34 727007	RCSN3M3 726141	RCSN3M22 726145	RCSN3M14 726146	RCSN3M06 727180	RCSN3M3U 726188	RCSN3M3T 726669	RCSN3M3R 726210
<b>GEGEVENS</b>								
Aantal deuren	3	3	2	1	-	3	3	3
Aantal laden	-	-	2x 1/2	4x 1/2	6x 1/2	-	-	-
Vlak bovenblad	●	●	●	●	●			●
Bovenblad met opstaande rand						●		
Zonder bovenblad							●	
Temperatuur, min/max - °C	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10	-2/10
Type koeling	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Roestvrijstaal soort								
extern	Roestvrijstaal AISI430	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304
intern	Roestvrijstaal AISI430	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304	Roestvrijstaal AISI304
Bruto capaciteit (DIN. 8952) - lt	415	415	415	415	415	415	415	415
Koelunit	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Remote
Besturing	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Uitwendige afmetingen - mm								
lengte	1718	1718	1718	1718	1718	1721	1718	1587
breedte	700	700	700	700	700	700	700	700
hoogte	850	850	850	850	850	950	800	850
Inwendige afmetingen - mm								
breedte	365	365		365	365	365	365	365
diepte	580	580	580	580	580	580	580	580
hoogte	543	543	543	543	543	543	543	543
Deur scharnieren	1 Links en 2 Rechts	1 Links en 2 Rechts	1 Links en 1 Rechts	Links		1 Links en 2 Rechts	1 Links en 2 Rechts	1 Links en 2 Rechts
Koelmiddel	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Koelvermogen - W	448	448	448	448	448	448	448	
Benodigd koelvermogen - W								380
Vermogen								
electrisch - kW	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.015
Geluidsniveau - dBA	55	58.5	58.5	58.5	55	58.5	58.5	48
Netto gewicht - kg	142	142	150	158	154	143	137	130
Voltage	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
<b>STANDAARD ACCESSOIRES</b>								
ROOSTER RILSAN, 1/1GN	3	3	2	1		3	3	3
<b>ACCESSOIRES</b>								
BOVENBLAD VLAK							880196	
BOVENBLAD VLAK, MET OPSTAANDE RAND							880098	
CONNECTIE VOOR HACCP REGISTRATIE IR33	880252		880252	880252	880252	880252		880252
CONTAINER 1/1-150GN, KUNSTSTOF	881040	881040	881040	881040		881040	881040	881040
CONTAINER 1/1-65GN, KUNSTSTOF	881038	881038	881038	881038		881038	881038	881038
DEUR OMKEERSET	880046	880046	880046	880046		880046	880046	880046
GELEIDERSSET 3 GN	880047	880047	880047	880047		880047	880047	880047
GELEIDERSSET 6 GN	880140	880140	880140	880140		880140	880140	880140
LADENSET MET 2 LADEN	880023	880023	880023	880023		880023	880023	880023
PRINTER VOOR HACCP REGISTRATIE	881457	881457	881457	881457	881457	881457	881457	881457
REMOTE KOELAGGREGAAT, KOELWERKBANK								880238
ROOSTER RILSAN, 1/1GN	881435							
ROOSTERSET RVS, 1/1GN	880139	880139	880139	880139		880139	880139	880139
SLOT VOOR KAST/LADE	880024	880024	880024	880024	880024	880024	880024	880024
SMELTWATERVERDAMPER								880028
WIELENSET VOOR KOELWERKBANK	880025	880025	880025	880025	880025	880025	880025	880025




HBAD030

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

Electrolux Benefit Line  
Koelwerkbanken - 415 lt

727007, 726188, 727180, 726146, 726145, 726141

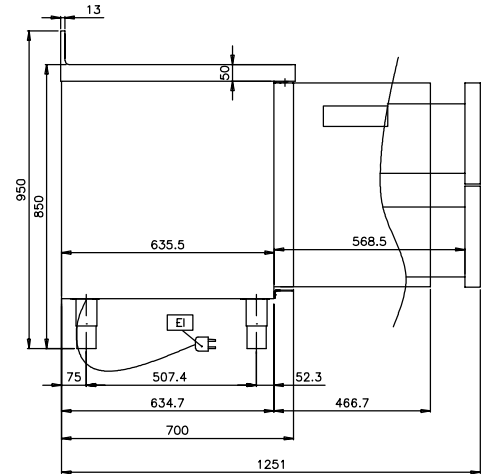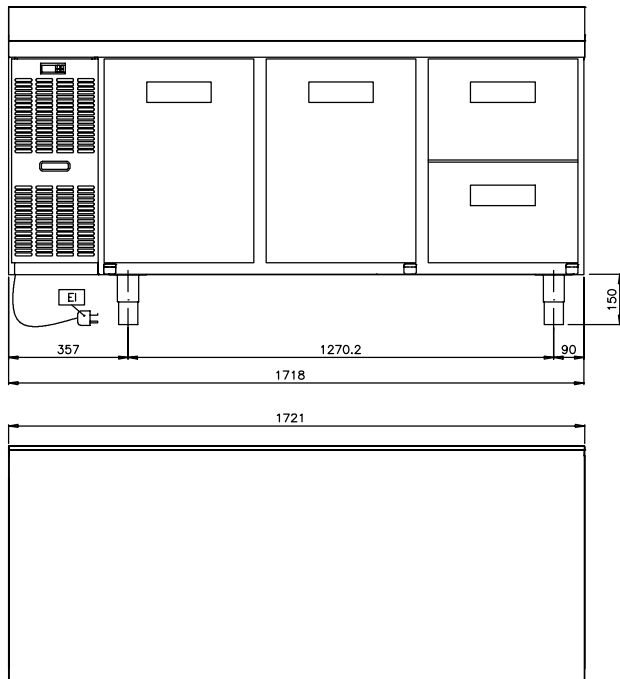

HBAD030



2013-10-03

LEGENDA	RCSN3M34 727007	RCSN3M3 726141	RCSN3M22 726145	RCSN3M14 726146	RCSN3M06 727180	RCSN3M3U 726188
EI - Elektrische aansluiting	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50

Wijzigingen voorbehouden

Electrolux Benefit Line  
Koelwerkbanken - 415 lt

726669

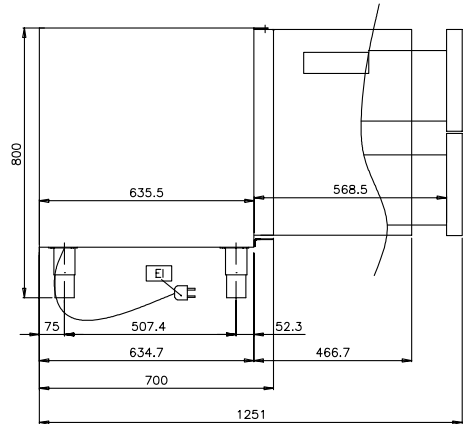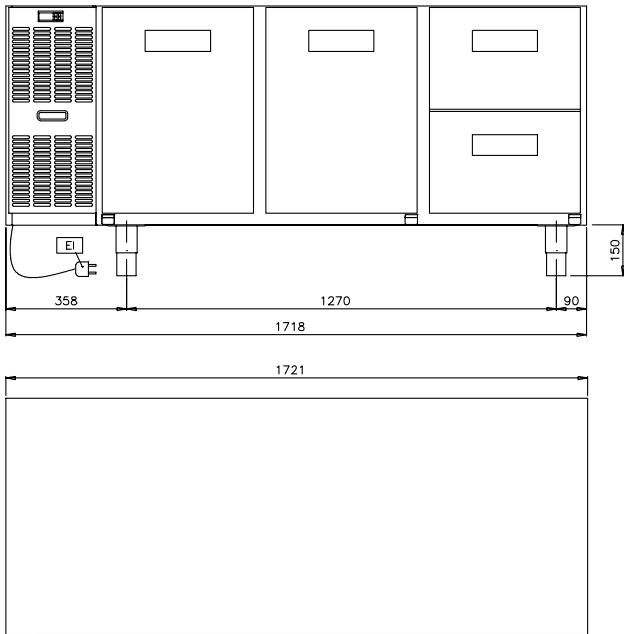

<b>LEGENDA</b> EI - Elektrische aansluiting	<b>RCSN3M3T</b> <b>726669</b>
	230 V, 1N, 50


HBAD030

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

Electrolux Benefit Line  
Koelwerkbanken - 415 lt

726210

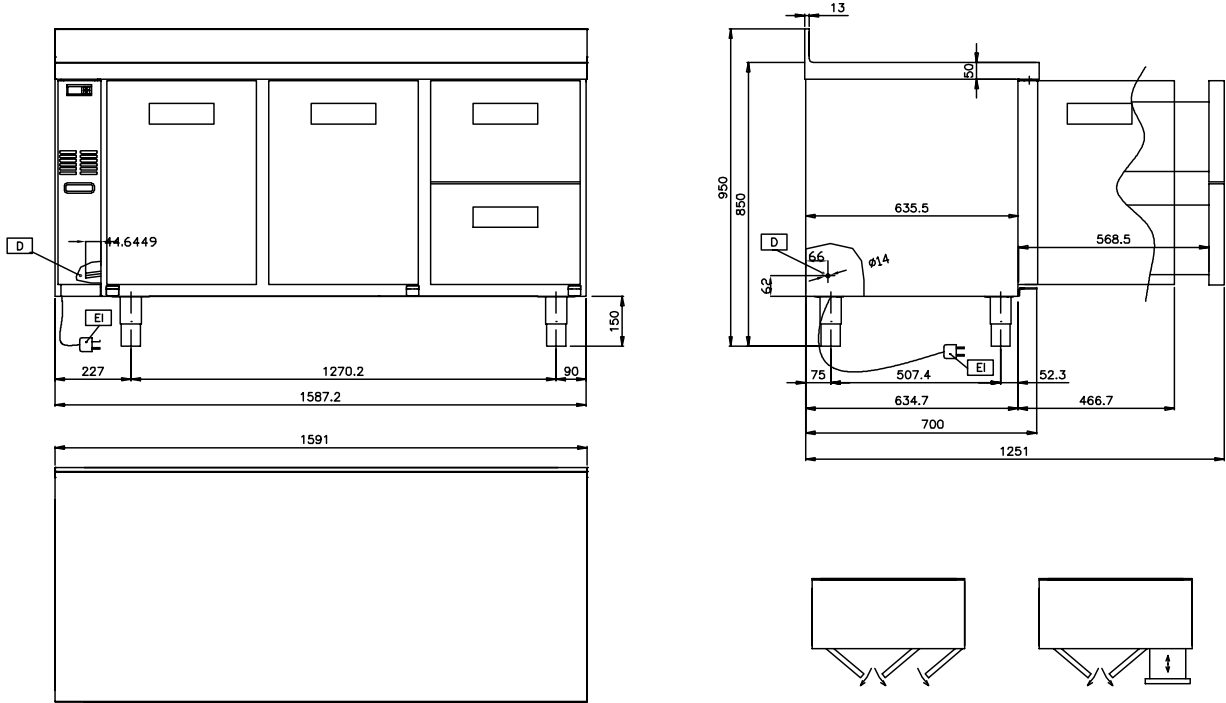

HBAD030

2013-10-03

<b>LEGENDA</b> D - Water afvoer ED - Remote elektrische aansluiting EI - Elektrische aansluiting	RCSN3M3R 726210
	16mm
	●
	230 V, 1N, 50

Wijzigingen voorbehouden