



Electrolux

Ecostore Vrieskast 1430I, -22/-15°C, A430

Product # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Ecostore

Vrieskast 1430I, -22/-15°C, A430

727297 (RE4142FF) 230v-50hz-1N

727437 (RE4142FF60) 220v-60hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Vrieskast voor 2/1GN en 1/1GN met een temperatuur instelling van -22 tot -15°C. De elektronische besturing en de geventileerde koeling zorgen voor een egale temperatuur.

Tot de energiebesparende voorzieningen horen onder andere de 75 mm dikke isolatie, een 60 mm dikke isolatiekap om de verdamper en een speciaal deurrubber met 3 luchtkamers. De kast wordt geplaatst in de zuinige energieklasse 6 (alleen 727297), gemeten volgens de internationale ECA norm.

Vanwege de efficiënte indeling heeft de kast een zeer hoge effectieve capaciteit. Eenvoudige reiniging wordt bereikt door de afgeronde hoeken van de bodemplaat en van de achterwand. De achterwand en de zijwanden zijn naadloos uit één stuk roestvrijstaal vervaardigd. De geleiders en de geleidersteunen zijn zonder gereedschap uitneembaar voor een gladde en makkelijk te reinigen binnenkant. Het deurrubber met magneetbandsluiting is ballonvormig uitgevoerd zonder moeilijk te reinigen gleuven en is zonder gereedschap uitneembaar.

De isolatie is geschuimd met Cyclopentaan, wat de levensduur en de isolatiewaarde aanzienlijk verhoogd ten opzichte van traditionele isolatiegassen. Cyclopentaan heeft geen effect op de ozonlaag en wordt snel afgebroken in de atmosfeer.

De kast is vervaardigd van roestvrijstaal AISI 430, met een uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal.

GOEDKEURING:

Uitvoering

- Deze vrieskast is als klasse 6 gecertificeerd door de CECEC Italia energie classificatie. CECEC Italia geeft aan dat het vervangen van een klasse 1 vrieskast door een klasse 6 vrieskast van dezelfde grootte een potentiële jaarlijkse besparing geeft van € 580,- (uitgaand van 0,17 €/kWh en een gemiddelde inhoud van 600 liter). www.cecitalia.it (alleen 727297)
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Een links- en een rechtsdraaiende deur.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 43 °C.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur en handmatige ontdooicyclus. HACCP controle met visuele alarmering.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Automatische ontdooiing.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling.
- De geleidersteunen hebben om de 30 mm ophangposities voor de geleiders, voor een optimale belading.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- De zonder gereedschap afneembare magneetband deursluiting is met drie luchtkamers uitgevoerd voor een betere isolatie en minder energieverbruik.
- Instelbaar van -22°C tot -15°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.

Constructie

- Koelmiddel R404A.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Afsluitbare deur.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk, met afgeronde hoeken.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.
- AISI 430 RVS interne structuur en externe panelen.
- Goed bereikbare componenten voor makkelijk onderhoud.



Electrolux

Vrieskast 1430I, -22/-15°C, A430
Ecostore

**Meegeleverde accessoires**

- 6 van RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020

Optionele accessoires

- SET VAN 2 RVS GELEIDERS voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis (alleen 727297) PNC 880243
- - NOT TRANSLATED - PNC 880248
- CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank PNC 880252
- - NOT TRANSLATED - PNC 880333
- KUNSTSTOF 1/1-150 GN CONTAINER met GEPERFOREERDE INLEGBODEM PNC 880705
- WIELENSET, 4 zwenkwielen Ø125mm, 2 met rem, voor ecostore koel-vrieskasten, niet voor glasdeur- en remotekasten PNC 881002
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881018
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020
- SET VAN 2 RVS GELEIDERS voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881021
- SET VAN 2 VOETPEDALEN voor handenvrij openen, voor Ecostore koel-vrieskasten 1430 liter PNC 881033
- WIELENSET, 4 kleine zwenkwielen Ø 50mm, 2 met rem, niet voor remote koel-vrieskasten (alleen 727297) PNC 881035
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881039
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881043
- SET van 3 RILSAN TUSSENROOSTERS, voor 1430 liter Ecostore koel-vrieskasten PNC 881044
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881047
- HACCP PRINTER, voor 2 koel-vrieskasten of 2 koel-vries werkbanken, wandmontage PNC 881457







Electrolux

Ecostore
Vrieskast 1430I, -22/-15°C,
A430

Front aanzicht

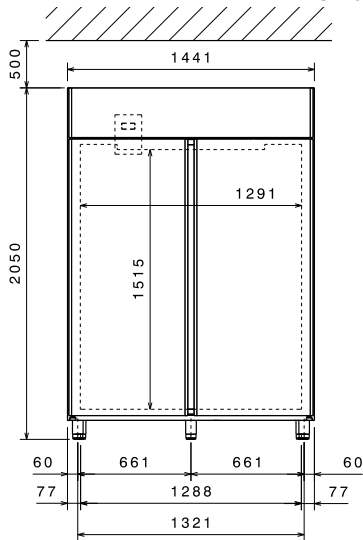


Boven aanzicht

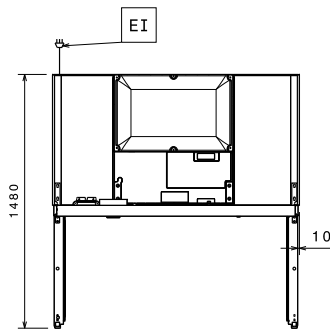

- ED** = Remote elektrische aansluiting
- EI** = Elektrische aansluiting
- RI** = Remote koeling aansluiting
- RO** = Remote aansluiting

Zij aanzicht

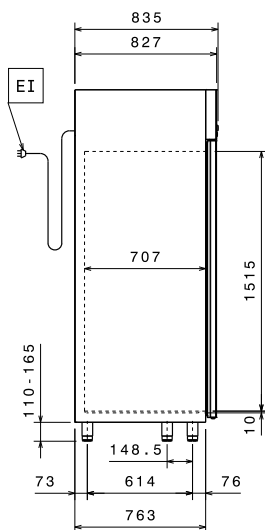

Electra

Voltage

727297 (RE4142FF)	230 V/1 ph/50 Hz
727437 (RE4142FF60)	220 V/1 ph/60 Hz

Aangesloten vermogen

727297 (RE4142FF)	0.83 kW
727437 (RE4142FF60)	0.766 kW

Algemene gegevens

Deur scharnieren	1 Links en 1 Rechts
Afmetingen, extern, hoogte	2050 mm
Afmetingen, extern, breedte	1441 mm
Afmetingen, extern, diepte	837 mm
Afmetingen, intern, breedte	707 mm
Afmetingen, intern, hoogte	1515 mm
Afmetingen, intern, lengte	1291 mm
Geluidsniveau	
727297 (RE4142FF)	62 dBA
727437 (RE4142FF60)	61 dBA
Extern materiaal type	Roestvrijstaal AISI 430
Intern materiaal type	Roestvrijstaal AISI 430
Aantal bevestigingspunten en afstand	44; 30 mm
CECED energie klasse	
727297 (RE4142FF)	Klasse 6

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Compressor vermogen	
727297 (RE4142FF)	1/4 hp
727437 (RE4142FF60)	1 hp
Koelmiddel	R404a



Ecostore
Vrieskast 1430I, -22/-15°C, A430

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren