



Electrolux

Ecostore Koelkast 670I, -2/+10°C, A430



Ecostore

Koelkast 670I, -2/+10°C, A430

727335 (RE471FN)

230v-50hz-1N

Omschrijving

Koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met een temperatuur instelling van -2 tot +10°C. De elektronische besturing en de geventileerde koeling zorgen voor een egale temperatuur.

Tot de energiebesparende voorzieningen horen onder andere de 75 mm dikke isolatie, een 60 mm dikke isolatiekap om de verdamper en een speciaal deurrubber met 3 luchtkamers. De kast wordt geplaatst in de zuinige energieklassen 6, gemeten volgens de internationale ECA norm.

Vanwege de efficiënte indeling heeft de kast een zeer hoge effectieve capaciteit. Eenvoudige reiniging wordt bereikt door de afgeronde hoeken van de bodemplaat en van de achterwand. De achterwand en de zijwanden zijn naadloos uit één stuk roestvrijstaal vervaardigd. De geleiders en de geleidersteunen zijn zonder gereedschap uitneembaar voor een gladde en makkelijk te reinigen binnenkant. Het deurrubber met magneetbandsluiting is ballonvormig uitgevoerd zonder moeilijk te reinigen gleuven en is zonder gereedschap uitneembaar. De draadframe condensor maakt het afborstelen van de condensor overbodig.

De isolatie is geschuimd met Cyclopentaan, wat de levensduur en de isolatiewaarde aanzienlijk verhoogd ten opzichte van traditionele isolatiegassen. Cyclopentaan heeft geen effect op de ozonlaag en wordt snel afgebroken in de atmosfeer.

De kast is vervaardigd van roestvrijstaal AISI 430, met een uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal.

Uitvoering

- Deze koelkast is als klasse 6 gecertificeerd door de CECEC Italia energie klassificatie. CECEC Italia geeft aan dat het vervangen van een klasse 1 koelkast door een klasse 6 koelkast van dezelfde grootte een potentiële jaarlijkse besparing geeft van € 320,- (uitgaand van 0,17 €/kWh en een gemiddelde inhoud van 600 liter). www.cecitalia.it
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Rechtsdraaiende deur, op locatie te wijzigen in linksdraaiend.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 43°C.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur. HACCP controle met visuele alarmering.
- 75 mm cyclopentaan isolatie, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Onderhoudsvrije condensor: de draadframe condensor voorkomt opbouw van stof en vet, zodat periodieke reiniging overbodig is en energie gespaard wordt.
- Automatische ontthooiing.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling.
- De geleidersteunen hebben om de 30 mm ophangposities voor de geleiders, voor een optimale belading.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- De zonder gereedschap afneembare magneetband deursluiting is met drie luchtkamers uitgevoerd voor een betere isolatie en minder energieverbruik.
- De optionele RS485 communicatie poort maakt aansluiting mogelijk op een computer en HACCP registratie systemen.

Constructie

- Koelmiddel R134A.
- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Afsluitbare deur.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk, met afgeronde hoeken.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.
- Goed bereikbare componenten voor makkelijk onderhoud.



Electrolux


Koelkast 670I, -2/+10°C, A430
Ecostore




Electrolux

Ecostore
Koelkast 670I, -2/+10°C, A430

Front aanzicht

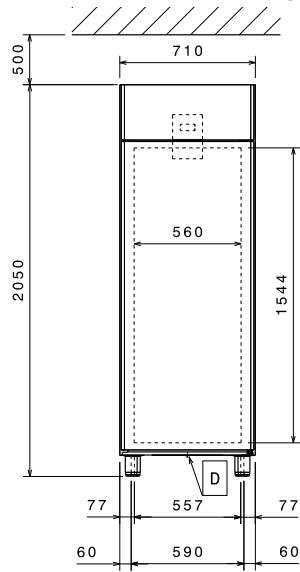


Boven aanzicht

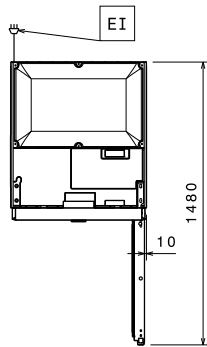

EI = Elektrische aansluiting

Zij aanzicht

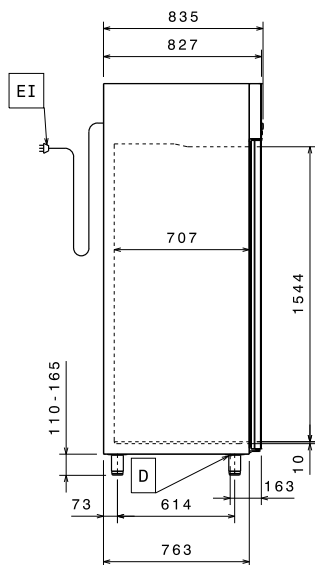

Ecostore
Koelkast 670I, -2/+10°C, A430

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren



Meegeleverde accessoires

- 3 van RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020

Optionele accessoires

- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243
- CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank PNC 880252
- KUNSTSTOF 1/1-150 GN CONTAINER met GEPERFOREERDE INLEGBODEM PNC 880705
- WIELENSET, 4 zwenkwieken Ø125mm, 2 met rem, voor ecostore koel-vrieskasten, niet voor glasdeur- en remotekasten PNC 881002
- BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor 10 platen 400x600mm, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881003
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881004
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881016
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881018
- RVS VLEESRAIL met 4 S-haken, voor 2/1GN Ecostore koel-vrieskasten PNC 881019
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020
- SET VAN 2 RVS GELEIDERS voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881021
- VOETPEDAAL LINKS, voor handenvrij openen, voor Ecostore koel-vrieskasten 670 liter PNC 881027
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881042
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881043
- VOETPEDAAL RECHTS, voor handenvrij openen, voor Ecostore koel-vrieskasten 670 liter PNC 881048
- HACCP PRINTER, voor 2 koel-vrieskasten of 2 koel-vries werkbanken, wandmontage PNC 881457

Electra

Voltage	
727335(RE471FN)	230 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen	0.21 kW

Algemene gegevens

Deur scharnieren	Rechts
Afmetingen, extern, hoogte	2050 mm
Afmetingen, extern, breedte	710 mm
Afmetingen, extern, diepte	837 mm
Afmetingen, intern, breedte	707 mm
Afmetingen, intern, hoogte	1544 mm
Afmetingen, intern, lengte	560 mm
Geluidsniveau	50 dBA
Extern materiaal type	Roestvrijstaal AISI 430
Intern materiaal type	Roestvrijstaal AISI 430
Aantal bevestigingspunten en afstand	44; 30 mm
CECED energie klasse	Klasse 6

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Compressor vermogen	1/5 hp
Koelmiddel	R134a

